



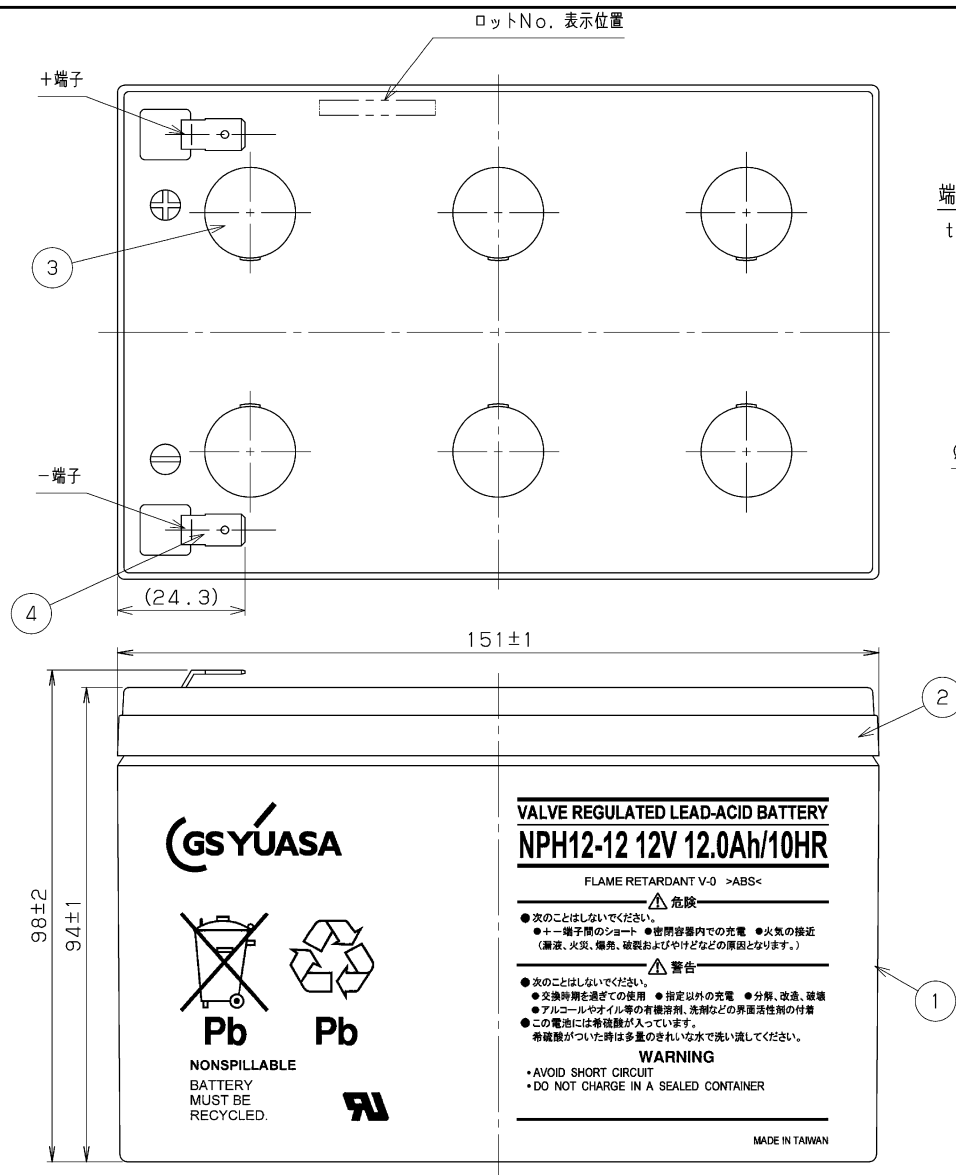

端子部詳細 (2:1)

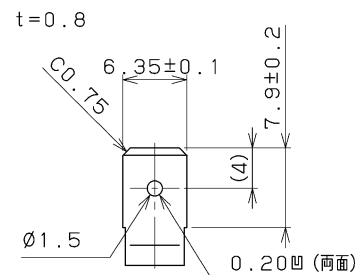

記号 NO.	品名 NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	備考 REMARKS
1	電槽	合成樹脂	1	
2	蓋	合成樹脂	1	
3	覆い板	合成樹脂	6	
4	端子	黄銅-ハンダメッキ	2	メールタブ#6.3


ロットNo. 内容表示例

1004013Q
↑ ↑ ↑
管理コード
製造月日
製造年 (西暦下2桁)

備考

1. 本品の製造場所は台湾である。

定格容量 (Ah/10HR)	公称電圧 (V)	質量 約 (kg)
12.0	12	4.2

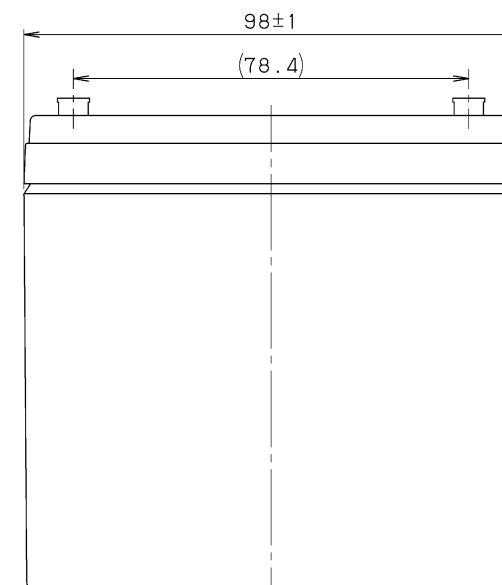


DESIGNED 設計 藤倉 俊平 2013.11.06	SCALE 尺度 1:1 (2:1)	TITLE 名称 NPH12-12
CHECKED 校閲 清水 浩幸 2013.11.06	3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	小形制御弁式鉛蓄電池 外形図
MARK DATE REVISIONS REVISED APPROVED	APPROVED 承認 喜多見 俊男 2013.11.06	DRAWING NO. 図面番号 AL10187

GSYUASA

株式会社 GSユアサ
GS Yuasa International Ltd.

UNIT 単位
mm
PRINT SIZE A3

GSYUASA



NONSPILLABLE
BATTERY
MUST BE
RECYCLED.



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY
NPH12-12 12V 12.0Ah/10HR

FLAME RETARDANT V-0 >ABS<

⚠ 危険

● 次のことはしないでください。
● 端子間のショート ● 密閉容器内での充電 ● 火気の接近
(漏液、火災、爆発、破裂およびやけどなどの原因となります。)

⚠ 警告

● 次のことはしないでください。
● 交換時期を過ぎた使用 ● 指定以外の充電 ● 分解、改造、破壊
● アルコールやオイル等の有機溶剤、洗剤などの界面活性剤の付着
● この電池には希硫酸が入っています。
希硫酸がついた時は多量のきれいな水で洗い流してください。

WARNING

• AVOID SHORT CIRCUIT
• DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER

MADE IN TAIWAN