



添付部品 (員数各2) (1:1)

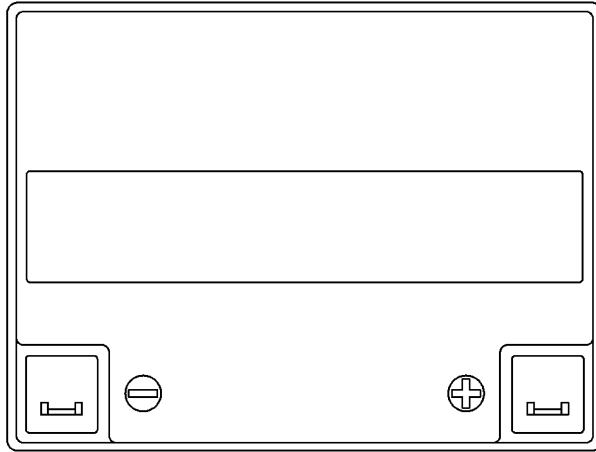



(1) ボルト



(2) ナット



(3) 小形平座金呼び5

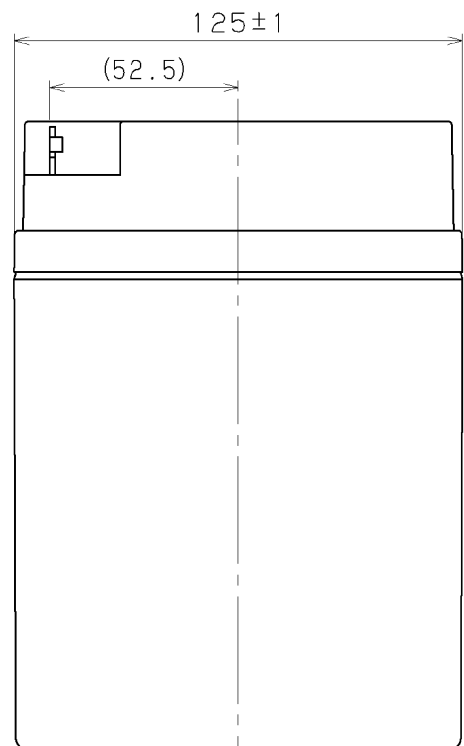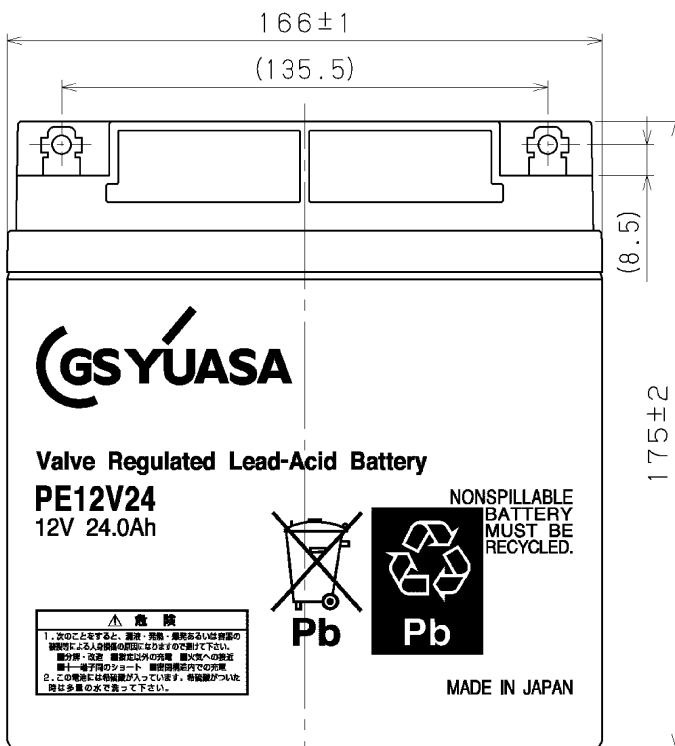

GS YUASA

Valve Regulated Lead-Acid Battery

PE12V24
12V 24.0Ah



NONSPILLABLE
BATTERY
MUST BE
RECYCLED.

MADE IN JAPAN

小 意 識
1. 次のことをすると、漏液・発熱・爆発あるいは火災の原因となる人身被害の原因になりますのでお断り下さい。
開封後・充電・使用後以外での充電 動作中の充電
断電・断電後の充電 断電後充電器内での充電
2. この電池には希硫酸が入っています。希硫酸がついた時は多量の水で洗ってください。

公 称 電 圧		定 格 容 量		電 池 質 量 (約)		電 池 端 子	
NOMINAL VOLTAGE		RATED CAPACITY		MASS (APPROX.)		TERMINAL	
12V		24Ah (20HR)		8.7kg		ボルト・ナット M5	
MARK	DATE	REVISIONS	REVISED	APPROVED	DESIGNED 設計 與儀 朗 2015.08.24	SCALE 尺度 1:2 (1:1)	TITLE 名称 PE12V24B1
					CHECKED 検閲 陣野 俊介 2015.08.24	3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	小形制御弁式鉛蓄電池
					APPROVED 承認 前田 真之 2015.08.24	UNIT 単位 mm PRINT SIZE A4	外形図
株式会社 GSユアサ GS Yuasa International Ltd.					DRAWING NO. 図面番号 AL10266		